

НОВИНКА

SOLAR-400

Рециркулятор воздуха




Помогает в борьбе с вирусами и простудными заболеваниями



Производительность 400 м³/час



Ресурс УФ-ламп 12 000 часов

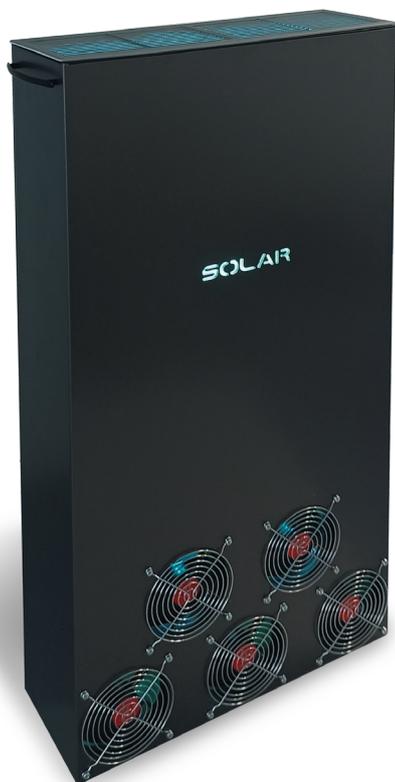

Рециркулятор воздуха **SOLAR-400** — это новейший прибор из линейки рециркуляторов **SOLAR**, отвечающий всем запросам рынка в 2021 году!

Почему надо выбрать **SOLAR-400**?

1. Большая бактерицидная производительность

SOLAR-400 обеспечивает эффективное обеззараживание воздуха объемом 400 ± 10 м³. (рассчитан на помещения площадью до 150 м² - при средней высоте потолков 2.7 м).

Наши 400 «кубов» честные! Мы не ставим «слабые» ультрафиолетовые лампы вместе с сильными вентиляторами (большой производительности) и не вводим в заблуждение, что прибор с одной УФ лампой мощностью 15 Вт. эффективно обеззаразит 400-500 кубических метров воздуха (опираясь только на характеристики производительности вентиляторов).

Бактерицидная производительность **SOLAR-400** рассчитана с помощью методических указаний по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха в помещениях. В рециркуляторе воздуха **SOLAR-400** установлены 2 новейшие ультрафиолетовые лампы мощностью по 95 Вт каждая, со спектральным диапазоном 200-280 нм— воздух подвергается воздействию мощного ультрафиолетового излучения.

Встроенные 5 мощных вентиляторов обеспечат необходимую циркуляцию воздушного потока.

2. Ресурс в 1.5 раза больше

Теперь это гарантированные 12 000 часов работы УФ ламп. Средний ресурс эффективной работы УФ ламп в рециркуляторах на рынке РФ — до 8 000 часов.

3. **Встроенный таймер** с дисплеем позволит отследить время наработки УФ ламп и узнать остаток ресурса.

4. Современный универсальный дизайн

Позволяет устанавливать в любых помещениях, рассчитан на самый притязательный вкус.

5. Демократичная цена!


При всех вышеописанных преимуществах, мы делаем лучшее предложение на рынке (среди аналогов).



SOLAR-400

Технические характеристики

Питание рециркулятора осуществляется от сети переменного тока напряжением	220±22 В. Частотой 50±0,5 Гц.
Потребляемая мощность — от сети питания	не более 300 В А
Тип используемой УФ лампы	ДКБУ — дуговая компактная бактерицидная унифицированная
Кол-во УФ ламп	2 шт.
Спектральный диапазон УФ лампы	200-280 нм.
Мощность УФ лампы	95 Вт.
Срок службы УФ-лампы	12 000 часов
Встроенный в корпус таймер обратного отсчета	да
Производительность по потоку	не менее 400±10% м³/час
Уровень шума	не более 45 дБ.
Материал корпуса	металл, пластик
Габаритные размеры	не более 135x475x905 мм.
Масса рециркулятора	не более 5 кг.
Вид расположения	настенный/напольный
Гарантия	12 месяцев

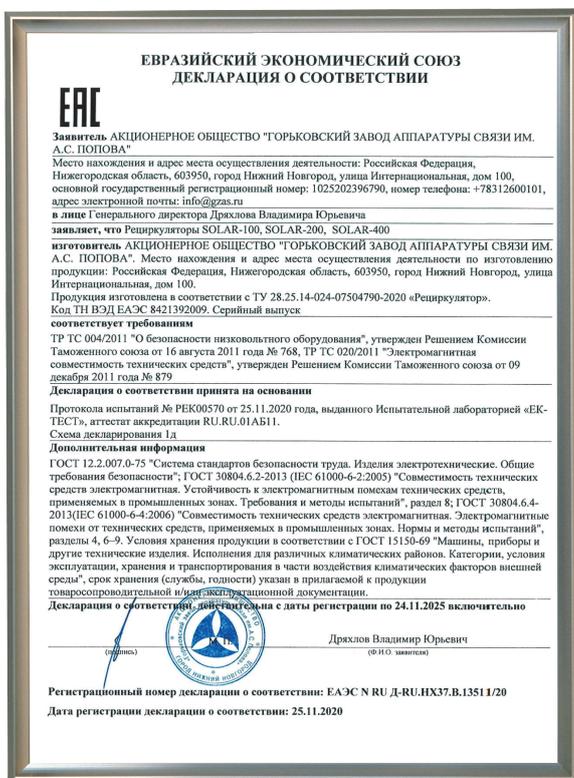

Применение рециркуляторов воздуха рекомендовано
Роспотребнадзором для обеззараживания воздуха в помещениях (письмо
№02/3853-2020-27 от 10.03.2020 о мерах профилактики COVID-19).